



PRZEKRÓJ 1 - 1

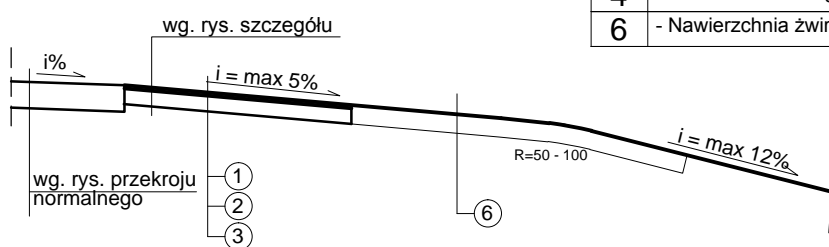


1	- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
2	- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm
3	- Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 25 cm
4	- Pobocze żwirowegr. 12 cm
6	- Nawierzchnia żwirowa gr. 18 cm

UWAGA:
Nawierzchnia bitumiczna na zjazdach do pól dł. 3,0 m i dalej do granic pasa drogi nawierzchnia żwirowa.
Na zjazdach do posesji zabudowanych nawierzchnia bitumiczna na całej długości do granicy pasa drogi lub linii ogrodzenia.


Obiekt: Remont drogi powiatowej nr 1952B - odc. II Jakać Dworna - Stara Jakać - Szabły Młode w km 0+015,00 - 1+230,00			
Projektant: inż. Krzysztof Święcki upr. PDL/0004/PWOK/04	Podpis	Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Polygonowa 30 18-400 Łomża	Rok: 10.2015 r.
		Lokalizacja: obręb wsi: Jakać Dworna, Stara Jakać Gm. Śniadowo pow. Łomżyński	Skala: 1:50
		Stadium: Projekt budowlany	Nr rys.:
		Rysunek: Zjazd	

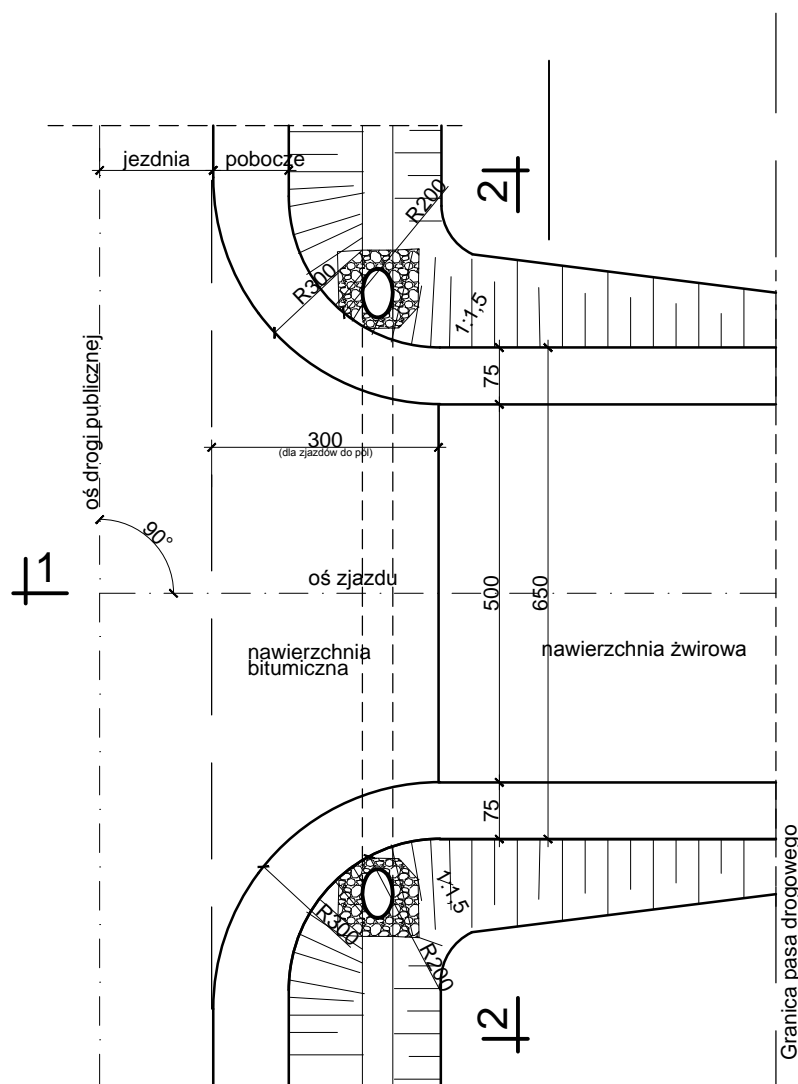

2-2

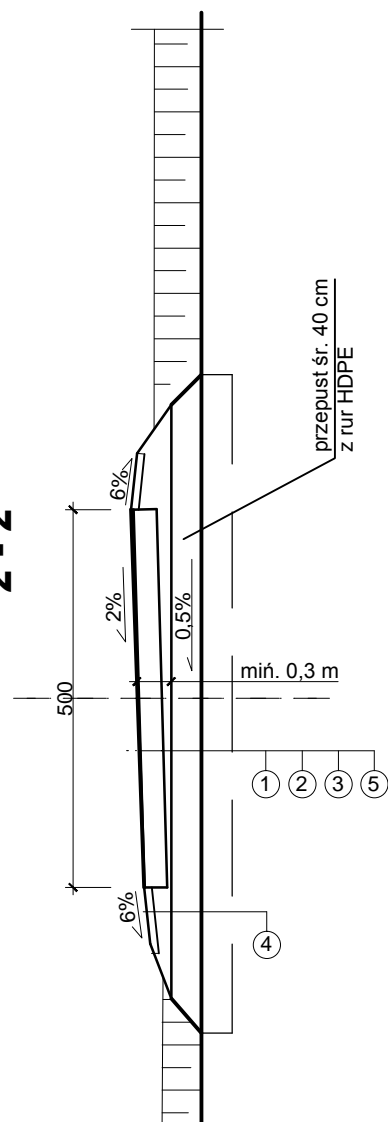

PRZEKRÓJ 1 - 1

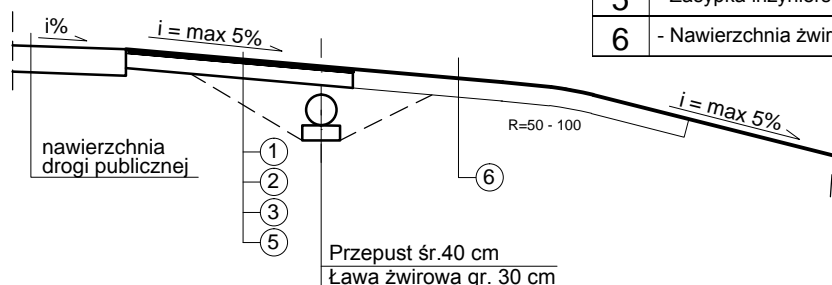

1	- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
2	- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm
3	- Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 25 cm
4	- Pobocze żwirowegr. 12 cm
5	- Zasyпка inżynierska z kruszyw naturalnych 0/31,5mm na przepuście
6	- Nawierzchnia żwirowa gr. 18 cm

UWAGA:
Nawierzchnia bitumiczna na zjazdach do pół dł. 3,0 m i dalej do granic pasa drogi nawierzchnia żwirowa.
Na zjazdach do posesji zabudowanych nawierzchnia bitumiczna na całej długości do granicy pasa drogi lub linii ogrodzenia.

Obiekt: Remont drogi powiatowej nr 1952B - odc. II Jakać Dworna - Stara Jakać - Szabły Młode w km 0+015,00 - 1+230,00			
Projektant: inż. Krzysztof Święcki upr. PDL/0004/PWOK/04	Podpis	Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 18-400 Łomża Lokalizacja: obwód wsi: Jakać Dworna, Stara Jakać Gm. Sniadowo pow. Łomżyński	Rok: 10.2015 r. Skala: 1:50 Nr rys.:
Stadium: Projekt budowlany		Rysunek: Zjazd	