


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Nazwa i lokalizacja zadania:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1957B w m. Miastkowo (ul. Świerkowa) na odcinku o długości ok. 1,45 km”.

Zakresem opracowania należy objąć fragment drogi powiatowej nr 1957B położony na działkach nr 1198 oraz 1196/1 w obrębie m. Miastkowo oraz na działce nr 627 w obrębie m. Zaruzie, gm. Miastkowo na odcinku o łącznej długości ok. 1,45 km. Zakres opracowania nie obejmuje obiektu mostowego położonego na działce 576/1 w obrębie m. Miastkowo. Należy jedynie przewidzieć geometryczne dowiązanie do istniejącej trasy na krawężniach pasa drogowego/ obiektu mostowego.

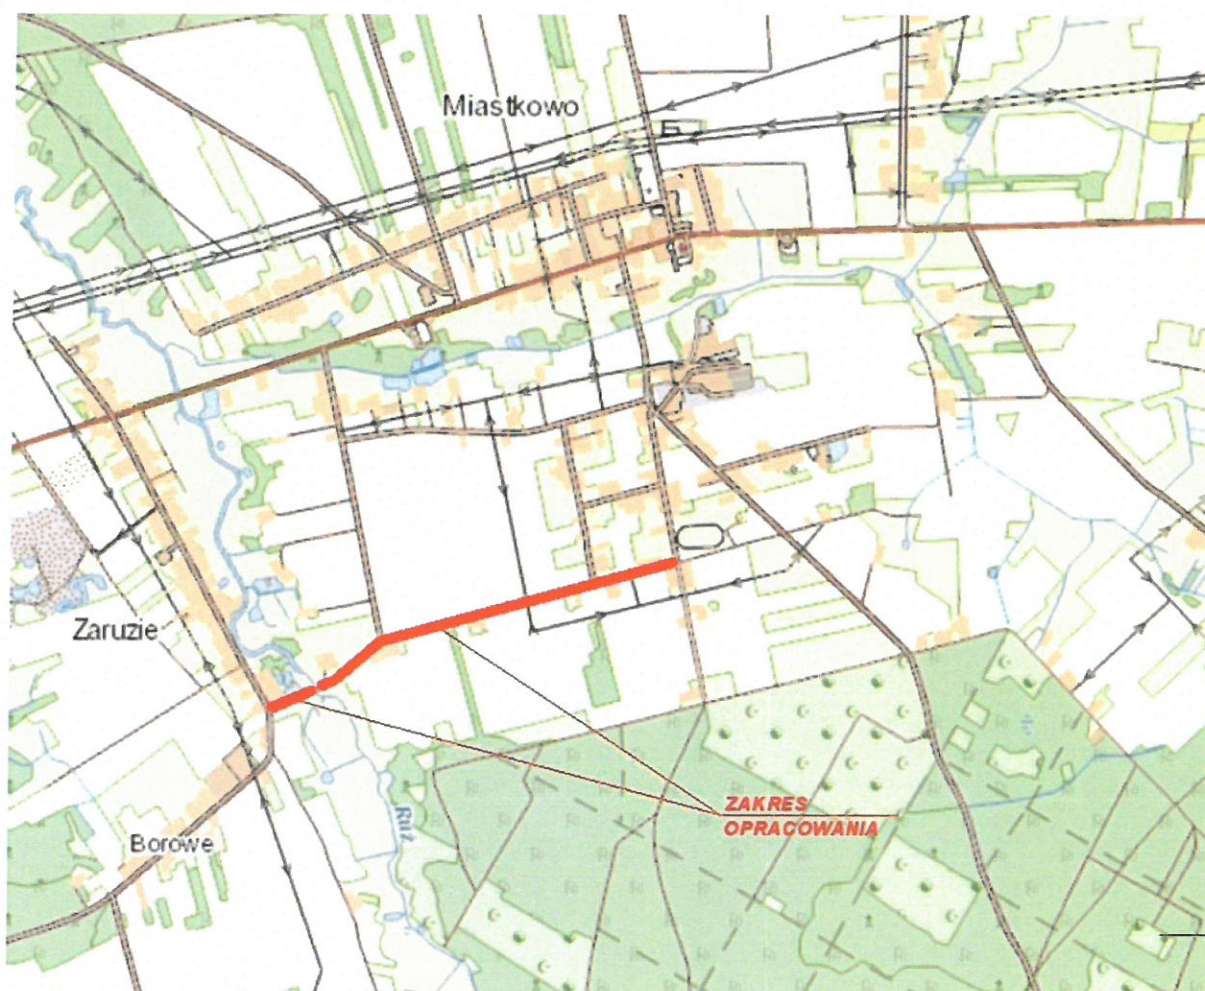

1.2. Zakres dokumentacji i obowiązki Wykonawcy:

1.2.1. Dokumentację należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

1.2.2. Dane wyjściowe do projektowania:

- klasa drogi: zbiorcza (Z),
- przekrój: szlakowy, jednojezdniowy 1x2,

- prędkość projektowa 40 km/h,
- obciążenia ruchem kategorii KR2,
- dopuszczalne obciążenie osi pojedynczej – 115 kN,
- szerokość pasa ruchu: 3,0 m,
- rodzaj nawierzchni: bitumiczna,
- pobocza: gruntowe szer. 1,0m,
- odwodnienie: powierzchniowe.

1.2.3. Dodatkowe wytyczne realizacyjne:

- PFU należy sporządzić na mapie do celów projektowych, wykonanie MDCP leży po stronie Wykonawcy;
- do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie badań geotechnicznych, Zamawiający wymaga aby odległości pomiędzy odwiertami nie przekraczały 200m;
- proponowane w PFU konstrukcje należy dobrać w oparciu o wyniki badań geotechnicznych, zaproponowane konstrukcje muszą uzyskać akceptację Zamawiającego;
- PFU powinno dodatkowo zawierać propozycję przebiegu niwelety jezdni, ilość robót ziemnych przewidzianych do wykonania należy oszacować w oparciu o zaproponowany przebieg niwelety;
- w PFU należy przewidzieć przebudowę wszystkich istniejących zjazdów, a także budowę nowych zjazdów na nieruchomości, które nie posiadają połączenia z drogą publiczną, nawierzchnia zjazdów bitumiczna;
- w PFU należy umieścić informację, że obowiązkiem Wykonawcy projektu budowlanego i robót budowlanych będzie budowa kanału technologicznego lub też uzyskanie zwolnienia z obowiązku jego budowy;
- w PFU należy precyzyjnie określić ilość drzew przewidzianych do wycinki,
- obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania w oparciu o szacunkowe ilości robót przewidziane do wykonania.

d) zakres opracowanej dokumentacji powinien obejmować m. in.:

- program funkcjonalno-użytkowy – 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (format .pdf i dodatkowo .dwg w przypadku rysunków),
- mapa do celów projektowych – 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (format .dxf lub .dwg),
- wyniki badań geotechnicznych - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (format .pdf).

1.3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania – w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zapytania – odpowiedzi na ewentualne pytania związane z opracowaną dokumentacją, kierowane do Zamawiającego przez wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację.

1.4. Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

DYREKTOR ZDP
w Łomży
Mariusz Soliwoda