


WYKONANIE RUROWE ZE SZCZEBLANKAMI U11Q



1500, 2000, 2500mm

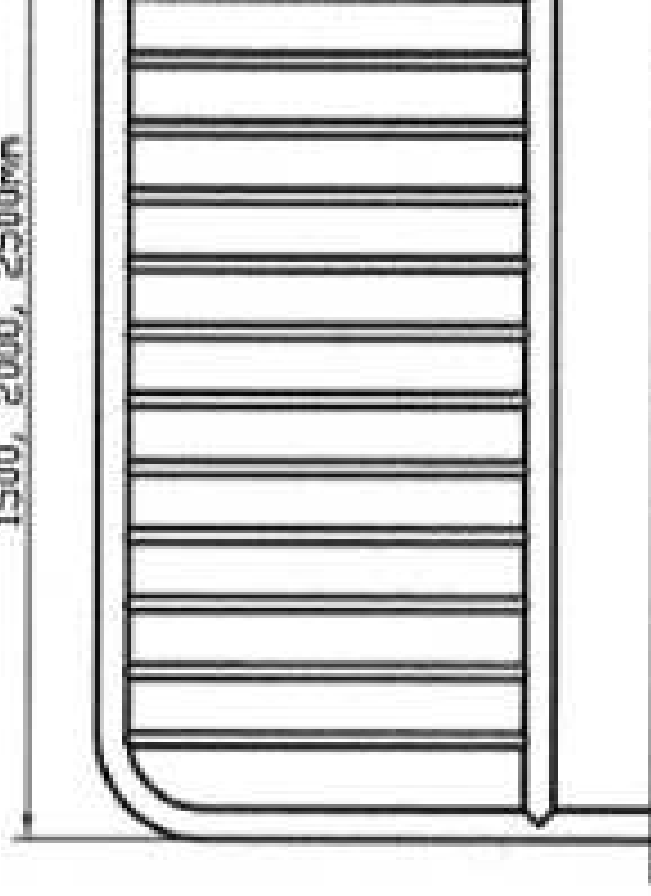

Uwaga :

1. Cynkowanie ognikowe wg PN-EN ISO1461:2000
2. Tolerancja wykonania : PN-EN 22768-1:1999 - V
3. Możliwe jest oklejenie barierę pasami z folii odbijającej światło
4. Kolor malowania zgodny z życzeniem klienta
5. Odmiany :
 - A. Szczepki z pręta
 - B. Szczepki z płaskownika
 - C. Szczepki z rury